

REFRIGERAÇÃO

Tomback Sanfonizado

Inoxidável Sanfonizado

A

plicação: Para instalações em encanamentos de Ar Condicionado e Refrigeração, para minimizar a transmissão da vibração do compressor para outras partes do sistema canalizado.

Construção


A linha "REFRIGERAÇÃO" desenvolvida pela "SPTF", são constituídos de tubos sanfonizados de liga de Cobre Tomback, com terminais de Cobre e Latão com solda Forte e testados quanto a pressão.

Totalmente limpos, secos e embalados em invólucros de polietileno.



Aceita fluídos do tipo: R-12, R-22, R-134A e R404A.

Obs.: Não é aconselhável para uso em Amônia.

Trabalha em temperaturas de -20°C até 180°C.

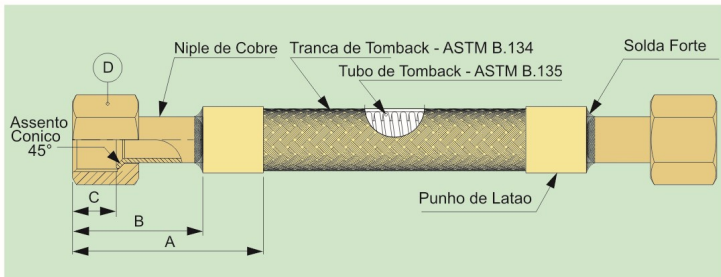

Ø nom. int.	A	B	C	D	Rosca
pol.	mm.	mm.	mm.	sext.	pol.
1/4"	51	37	10	3/4"	5/8"-18-UNF
3/8"	60	43	14	15/16"	3/4"-16-UNF
1/2"	67	45	15	1.1/16"	7/8"-14-UNF
3/4"	75	50	18	1.1/4"	1.1/16"-14-UNF

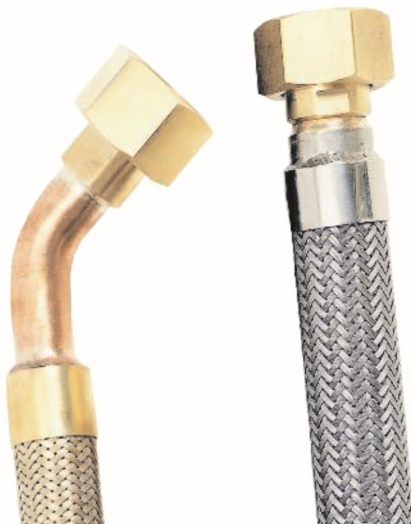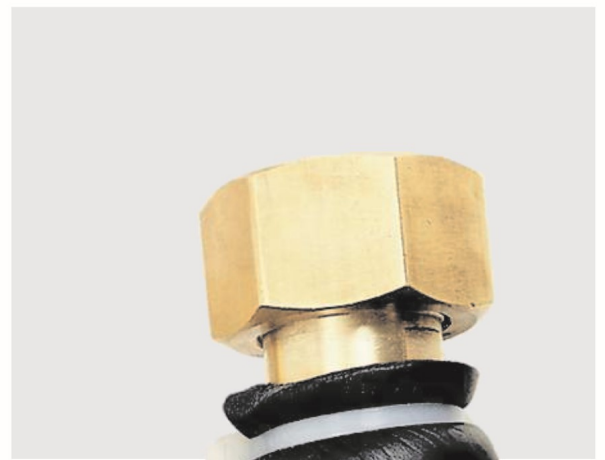

SPTF
IND BRAS